


認定番号08SN1NH




特長

- 船舶積載の貨物ホースです
 - 口径 65A~250Aまで取得(全長20Mまで製作可)
 - 設計圧力 1.0MPa
(プロトタイプ試験にて5.0MPaの耐圧試験に合格)
 - 設計温度 163~+80°C
(プロトタイプ試験にて163°C以下の低温状態での1.5MPaの耐圧試験に合格)
 - LNG、LPG船にも使用可能です
 - その他 各種船級の個別承認などにも対応致します
- ABS アメリカ船級協会
 BV フランス船級協会
 GL ドイツ船級協会
 KR 韓国船級協会
 LR ロイド船級協会
 DNV ノルウェー船級協会
 CCS 中国船級社

■ ブレード及びチューブリングはSUS316・SUS316Lも製作しておりますのでお問い合わせ下さい

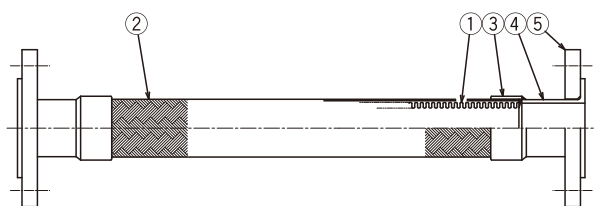

符号	部品名称	材質
1	チューブ	SUS304・SUS316L
2	ブレード	SUS304・SUS316・SUS316L
3	チューブリング	SUS304・SUS316・SUS316L
4	ラップジョイント	SUS304・SUS316・SUS316L他
5	ルーズフランジ	SUS304・SUS316・SUS316L他

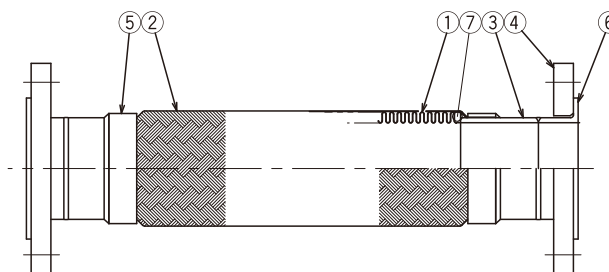

符号	部品名称	材質
1	チューブ	SUS304・SUS316L
2	ブレード	SUS304・SUS316・SUS316L
3	端管	SUS304・SUS316・SUS316L他
4	ルーズフランジ	SUS304・SUS316・SUS316L他
5	止めバンド	SUS304
6	フランジツバ	SUS304・SUS316・SUS316L他
7	リング	SUS304