

NW-KF 成形ベローズ [DCV-1000]

標準仕様



内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。



NWフランジ形状

NW-16、NW-25、NW-40タイプ

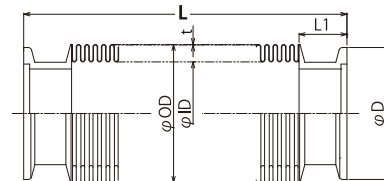

単位mm


呼び径	ベローズ			NWフランジ	
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	長さ(L1)
NW-16	18.0	25.0	0.13	30	20
NW-25	24.0	34.0	0.13	40	20
NW-40	42.0	57.0	0.15	55	20
NW-50	52.0	67.0	0.15	75	20
NW-63	71.0	91.0	0.15	87	25
NW-80	85.0	105.0	0.2	114	25
NW-100	103.0	132.0	0.2	134	25

呼び径NW-10も製作可能です。

呼び径NW-125以上も製作可能です。

NWフランジ形状

NW-50、NW-63、NW-80、NW-100タイプ

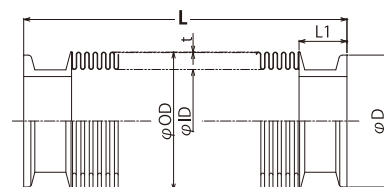


内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。

パイプエンド 成形ベローズ [DCV-2000]

標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
パイプ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。

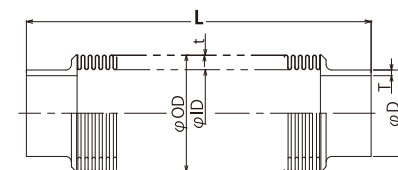

単位mm

呼び径	ベローズ			パイプ	
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	厚み(T)
3/4B	18.0	25.0	0.13	21.7	2.1
1B	24.0	34.0	0.13	27.2	2.1
1 1/2B	42.0	57.0	0.15	42.7	2.8
2B	52.0	67.0	0.15	60.5	2.8
2 1/2B	71.0	91.0	0.15	76.3	3
3B	85.0	105.0	0.2	89.1	3
4B	103.0	132.0	0.2	114.3	3

呼び径1/2B以下も製作可能です。

呼び径5B以上も製作可能です。

パイプの外径・厚み等も変更可能です。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。