


ICF成形ベローズ [DCV-5000]

標準仕様


内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。




単位mm

標準 ベローズとリングを溶接しフランジに取り付けるタイプ

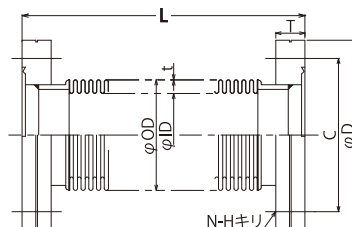

別作 フランジの内側に直接ベローズを溶接するタイプ

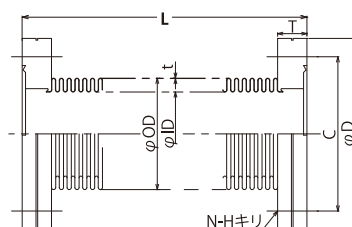

呼び径	ベローズ			フランジ			
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	厚み(T)	P.C.D(C)	N-H(N)
ICF34	18.0	25.0	0.13	34	7.5	27	6-4.5
ICF70	24.0	34.0	0.13	70	12.7	58.7	6-6.8
ICF114	52.0	67.0	0.15	114	17.5	92.1	8-8.5
ICF152	103.0	132.0	0.2	152	20	130.2	16-8.5
ICF203	153.0	183.0	0.2	203	22	181	20-8.5
ICF253	203.0	233.0	0.2	253	25	231.8	24-8.5

標準型は固定フランジです。

ボルト穴はタップに変更できます。

回転型も製作可能です。

別作タイプはベローズの寸法が異なりますのでお問い合わせください。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。

ISO BT成形ベローズ [DCV-6000]


標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。



単位mm

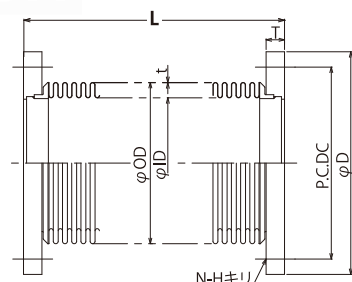

呼び径	ベローズ			BTフランジ			
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	厚み(T)	P.C.D(C)	N-H(N)
BT-63	71.0	91.0	0.15	130.0	12	110	4-9
BT-80	85.0	105.0	0.2	145.0	12	125	8-9
BT-100	95.0	124.0	0.2	165.0	12	145	8-9
BT-160	145.0	175.0	0.2	225.0	16	200	8-11
BT-200	203.0	233.0	0.2	285.0	16	260	12-11

ベローズの寸法は変更可能ですのでご相談ください。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。