

VG-VFフレキシブルホース [DFV-42000]

構造


- 標準仕様はフランジが両固定となります。
- 両側共VFフランジ又はVGフランジの製作も可能です。



標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク $1.0 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

●製作全長(L)はご指示ください。

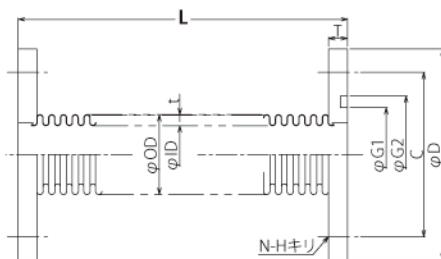

VG-VFルーズフレキシブルホース [DFV-43000]

構造


- 標準仕様はフランジのVF側がルーズタイプ・VG側が固定タイプとなります。
- 両側ルーズタイプも製作可能です。両側共VFフランジ又は



標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク $1.0 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下
ベローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

●製作全長(L)はご指示ください。

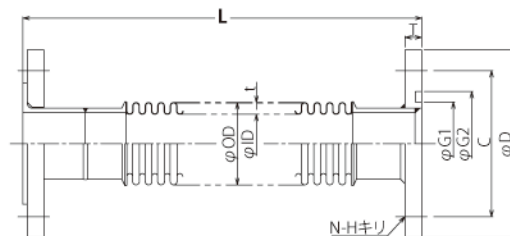

単位mm

呼び径	チューブ				フランジ				
	形式	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	厚み(T)	P.C.D(C)	N-H(N)	G1×G2
20A	DA	20.7	30.4	0.3	80	8	60	4-10	34×44
	YCS	21.5	28.5	0.2					
25A	DA	27.0	36.5	0.3	90	8	70	4-10	40×50
	YCS	26.5	36.5	0.2					
40A	DA	41.0	54.5	0.4	105	10	85	4-10	55×65
	YCS	41.5	54.0	0.25					
50A	DA	53.5	70.5	0.4	120	10	100	4-10	70×80
	YCS	50.5	65.0	0.25					
65A	DA	67.0	86.0	0.4	145	10	120	4-12	85×95
	YCS	66.0	86.0	0.3					
80A	DA	78.5	100.5	0.4	160	12	135	4-12	100×110
	YCS	78.0	100.5	0.3					
100A	DA	103.5	126.5	0.4	185	12	160	8-12	120×130
	YCS	103.0	126.0	0.3					
125A	DA	128.5	153.5	0.5	210	12	185	8-12	150×160
	YCS	129.0	148.0	0.4					
150A	DA	152.0	180.5	0.5	235	12	210	8-12	175×185
	YCS	153.0	181.0	0.4					
200A	DA	203.0	233.0	0.5	300	16	270	8-15	225×241
250A	DA	251.0	285.0	0.6	350	16	320	12-15	275×291
300A	DA	300.8	336.0	0.6	400	16	370	12-15	325×341

ブレード付も製作可能です。

チューブの型式により柔軟性が異なります。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。